

75 Mahindra
Rise.

પ્રસ્તુત છે મહિન્દ્રા

XP પ્લસ ટફ સીરિઝ



મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર્સ
ટફ
સીરિઝ

FIRST TIME IN INDUSTRY

6 YEARS
WARRANTY
CONDITIONS APPLY

Mahindra
265DI
XP PLUS
24.6 kW (33 HP)


ખૂબીઓ	મહિન્દ્રા 265 XP પ્લસ
ઑજિન પાવર kW (HP)	24.6 (33.0)
સિલિન્ડરની સંખ્યા	3
અધિક ટોર્ક (Nm)	124.7
અધિકતમ PTO kW (HP)	22.1 (29.6)
રેટેડ RPM	2000
સ્ટીઅરિંગ ટાઇપ	ડ્યુઅલ એક્ટિંગ પાવર/ મેન્યુઅલ સ્ટીઅરિંગ (વૈકલ્પિક)
પાછળનાં ટાયર	12.4 x 28 13.6 - 28 (વૈકલ્પિક)
ઑજિન ફૂલિંગ	વોટર ફૂલ
ટ્રાન્સમિશન ટાઇપ	કુલ કોન્ટેક્ટ મેશ
ગ્રાઉન્ડ સ્પીડ (km/h)	F - 2.8 - 28.5 R - 3.9 અને 11.4
ગીઅરની સંખ્યા	8 ફોરવર્ડ + 2 રિવર્સ
કલચ	સિંગલ(સ્ટાન્ડર્ડ)
હાઇડ્રોલિક પમ્પ ફ્લો (l/min)	29.5
હાઇડ્રોલિક વજન ઉચ્ચકવાની ક્ષમતા (kg)	1500

*નિયમો અને શરતો લાગુ. ક્રીએટિવમાં દર્શાવેલ એક્સેસરીઝ અને ચિત્રો અલગ હોઈ શકે અથવા વખતો વખત બદલાઈ શકે છે.

ખૂબીઓ જે આને બનાવે છે



બેન્જોડ પાવર

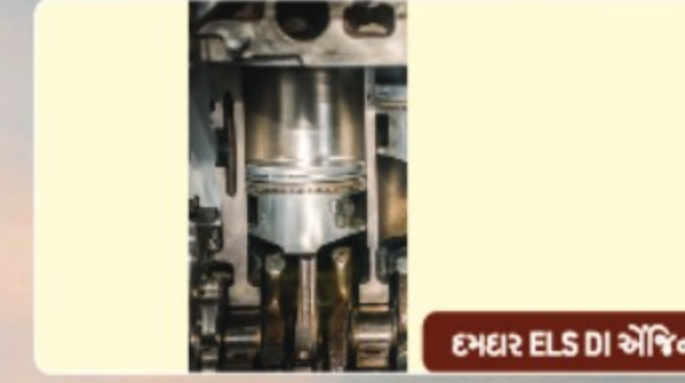

૬મટર ELS DI ઑજિન



શ્રેણીમાં સૌથી વધુ માઇલેજ



ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પહેલી વાર 6 વર્ષની વોરંટી

ખેતીના દરેક કામમાં છે



રોટાવેટર

- આનો વધુ પીટીઓ પાવર, વધુ બેક્સ ટોર્ક અને વધુ બેક્સ અપ ટોર્ક ટક ધી ટક માટીને પણ કાઢીદાર બનાવી દે છે
- ઓછા સમયમાં વધુ વિસ્તાર આવરી લે છે
- ઓછા SFDCને લીધે બેસ્ટ-ઇન-ક્લાસ માઇલેજ પ્રાપ્ત થાય છે



કલ્ટીવેટર

- ટ્રેક્ટરના ઉચિત વજનને લીધે ખેડાણ ઊંડું થાય છે અને ખેડાણ વખતે કલ્ટીવેટર ટક જમીનમાં પણ સતત ખુંપેલું રહે છે
- એડવાન્સ ADCC હાઇડ્રોલિકને લીધે આખા ખેતરનું ખેડાણ એક સરખું અને વધુ ઊંડાણ સાથે થાય છે



મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર્સ

મહિન્દ્રા ઍન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ, ફાર્મ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર: ફાર્મ ડિવિઝન, એએએફએસ હેડક્વાર્ટર્સ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ, પહેલો માળ, આકુર્લા રોડ, કાંદિવલી (પૂર્વ), મુંબઈ - 400 101, ભારત.

ટોલ ફ્રી નંબર 1800 4256576 | www.mahindractor.com

facebook.com/mahindractorindia | twitter.com/tractormahindra